POSE EN TABLEAU
Coupe-feu EI30

FEUER SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK

tz menuiserie sa
menuiserie
ébénisterie
agencement
fenêtres
Av. des Platanes 21
3960 Sierre
Tél. 027 451 77 10
Fax 027 451 77 22
www.t-z.ch

Fenster

Befestigungsabstand

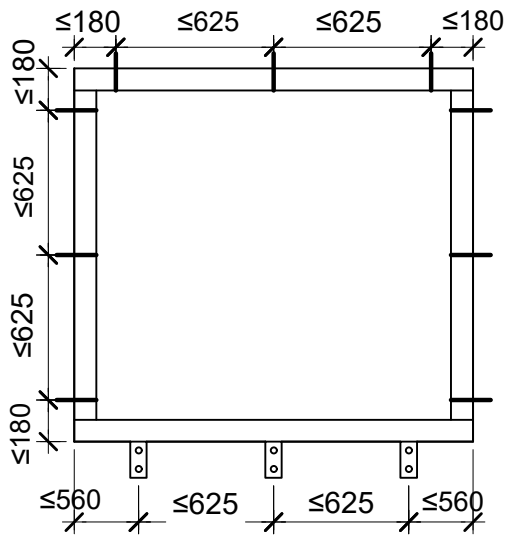

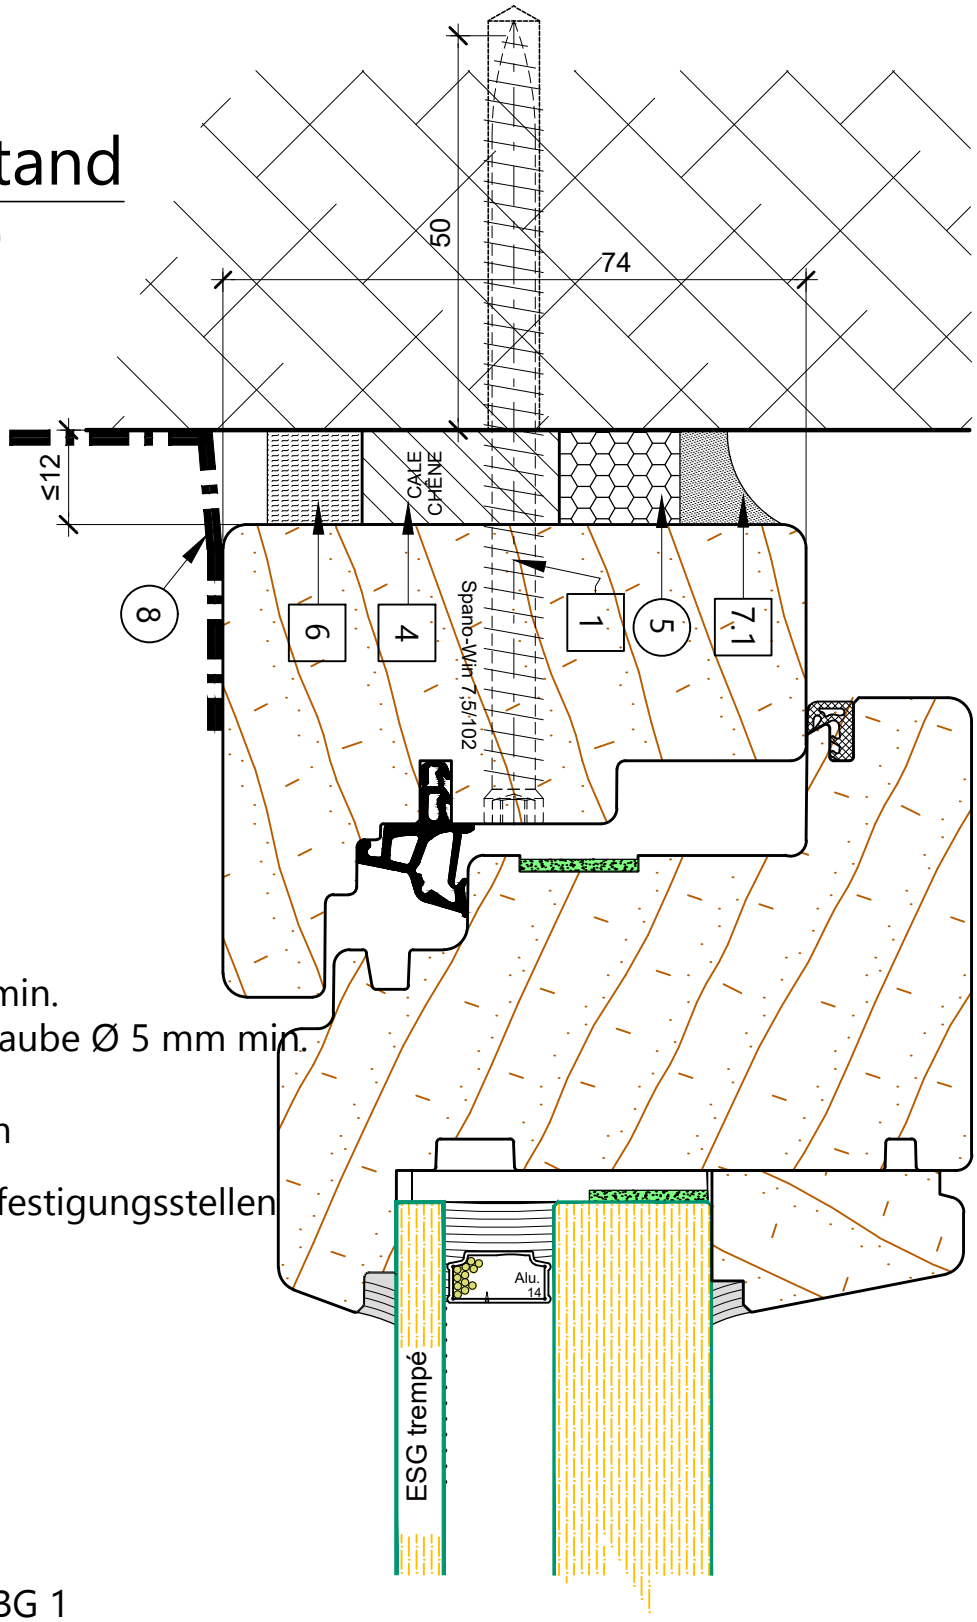

Erforderlich

1 Betonschraube Ø 6 mm min.
Stahl- oder Edelstahlschraube Ø 5 mm min.
und Nylon-Dübel,
Z-Halterung 40x15x3 mm

4 Eichenholzkeil an den Befestigungsstellen

5 PU-Schaum

8 Abdichtungsband
Typ FENTRIM IS-2

6 Vorkomprimiertes Band:
- - Gyso Vokoband BG 1
- - Hannoband BSB BG1

7.1 Innen-Fugenmasse:
- Gyso Bau SMP
- Gyso Vitrosil 715 oder Unisilicon 707
- Permafix 145 oder 145 S
- Würth Hybrid-Dichtstoff SMP oder
Silikon Neutral Perfect

Homologué pour le montage sur fenêtres coupe-feu et anti-fumée selon DIN 18273
DIN18273