



■ menuiserie
■ ébénisterie
■ agencement
■ fenêtres

Av. des Platanes 21
3960 Sierre
Tél. 027 451 77 10
Fax 027 451 77 22
www.t-z.ch



Pose en tableau

POSE EN TABLEAU

Coupe-feu EI30



tz menuiserie sa




menuiserie
ébénisterie
agencement
fenêtres

Av. des Platanes 21
3960 Sierre
Tél. 027 451 77 10
Fax 027 451 77 22
www.t-z.ch

En option


- (5) Mousse PU
- (7.2) Joint mastic de finition extérieure
- (8) Bande d'étanchéité
- (9) Pattes à vis Z (en option)

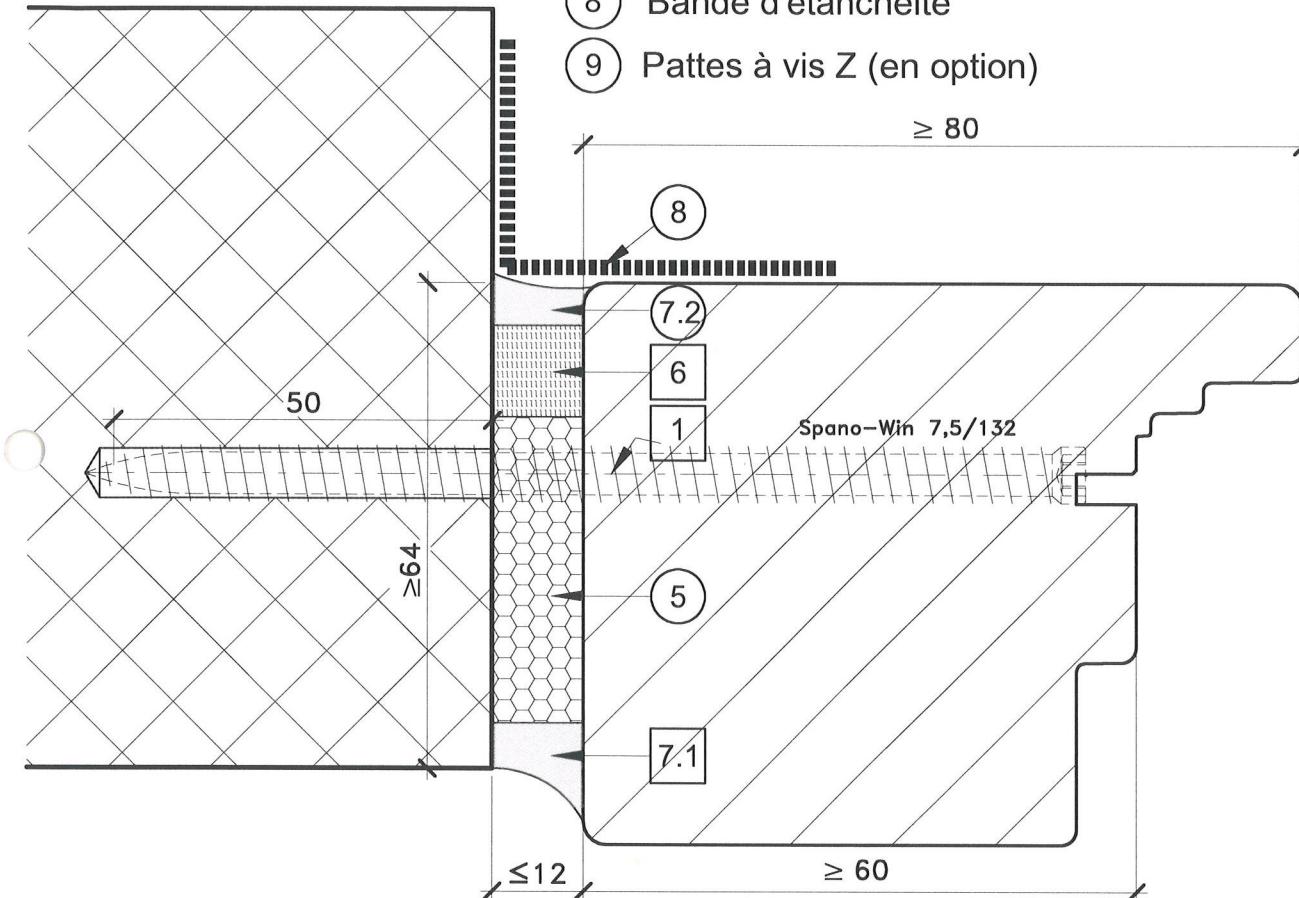

Impératif

- 1 Vis à béton Ø 6 min.
Vis acier ou inox Ø 5 min. et cheville nylon,
patte Z 40x15x3mm

Distance de fixation

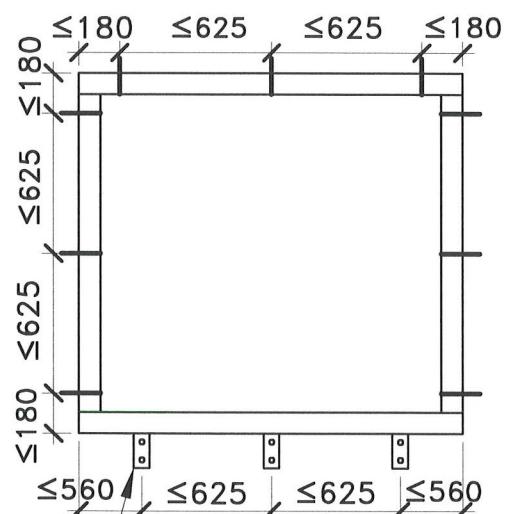

- 9 Pattes à vis Z (en option)



Homologué pour le montage sur
fenêtres coupe-feu et anti-fumée
selon DIN 18273

POSE EN TABLEAU

Coupe-feu EI30



tz menuiserie sa




menuiserie
ébénisterie
agencement
fenêtres

Av. des Platanes 21
3960 Sierre
Tél. 027 451 77 10
Fax 027 451 77 22
www.t-z.ch

En option

- (5) Mousse PU
- (7.2) Joint mastic de finition extérieure
- (8) Bande d'étanchéité
- (9) Pattes à vis Z (en option)

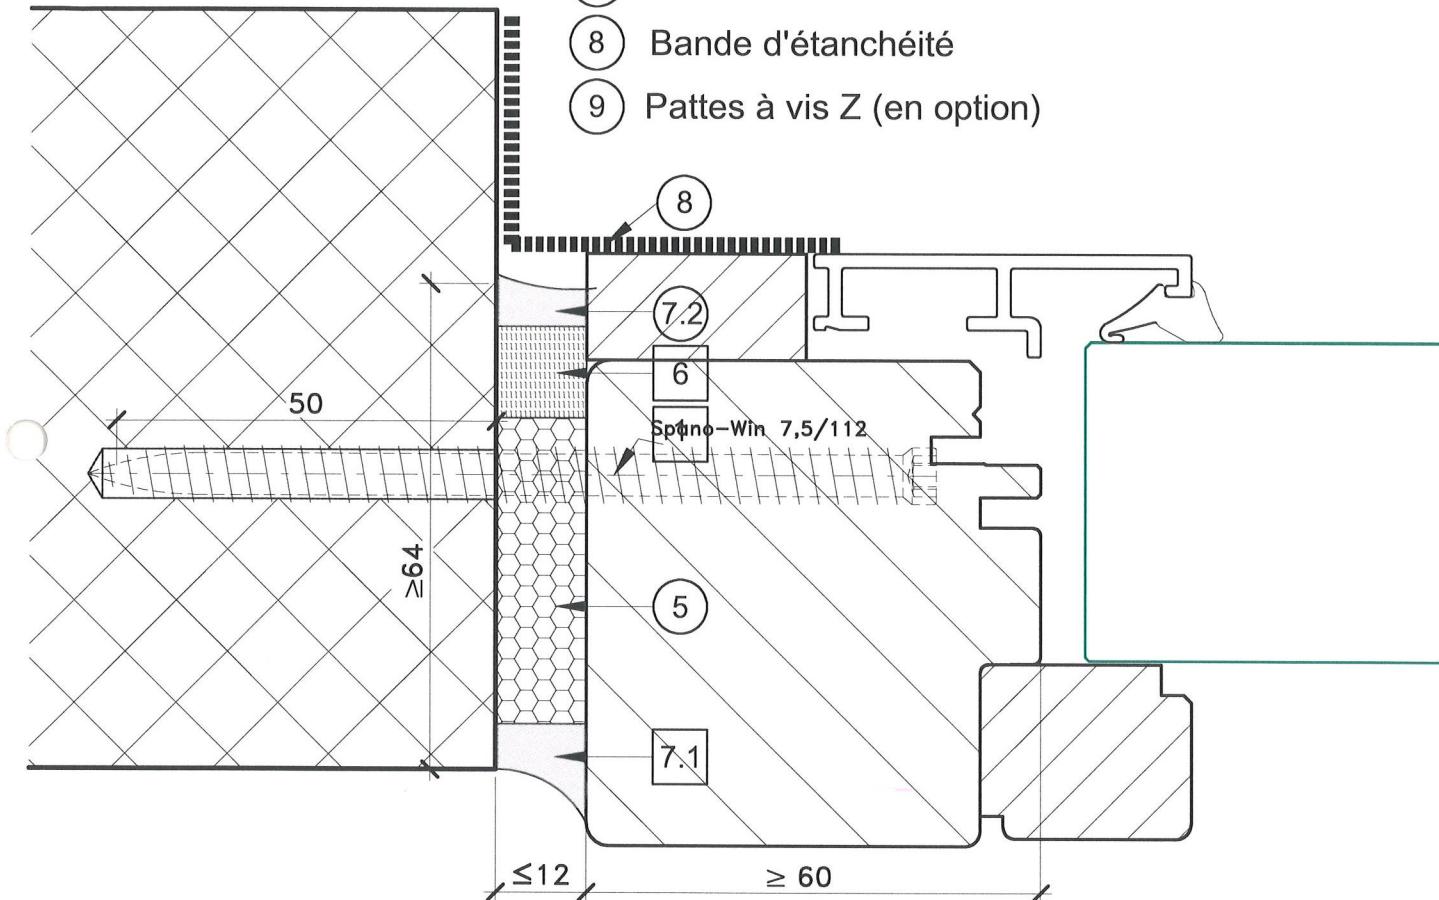


Impératif

- 1 Vis à béton Ø 6 min.
Vis acier ou inox Ø 5 min. et cheville nylon,
patte Z 40x15x3mm

- 6 Bande précomprimée :
 - Gyspo Vokoband BG 1
 - Hannoband BSB BG1

- 7.1 Joint mastic de finition intérieure
 - Gyspo Bau SMP
 - Gyspo Vitrosil 715 ou Unisilicon 707
 - Permafix 145 ou 145 S
 - Würth mastic hybride SMP ou
Silicone neutral perfect

Distance de fixation

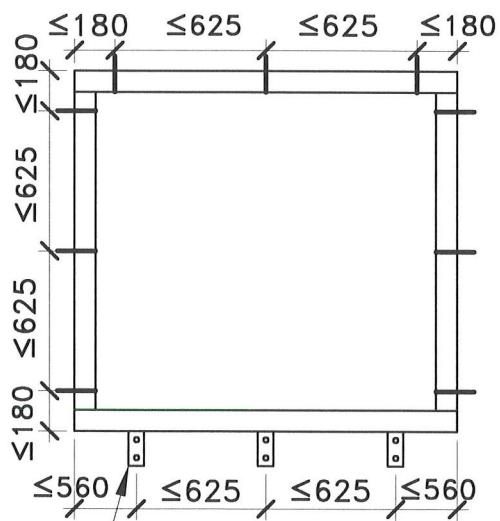

- 9 Pattes à vis Z (en option)



Homologué pour le montage sur
fenêtres coupe-feu et anti-fumée
selon DIN 18273

POSE EN TABLEAU

Coupe-feu EI30



En option


tz menuiserie sa



menuiserie
ébénisterie
agencement
fenêtres

Av. des Platanes 21
3960 Sierre
Tél. 027 451 77 10
Fax 027 451 77 22
www.t-z.ch

- (5) Mousse PU
- (7.2) Joint mastic de finition extérieure
- (8) Bande d'étanchéité
- (9) Pattes à vis Z (en option)

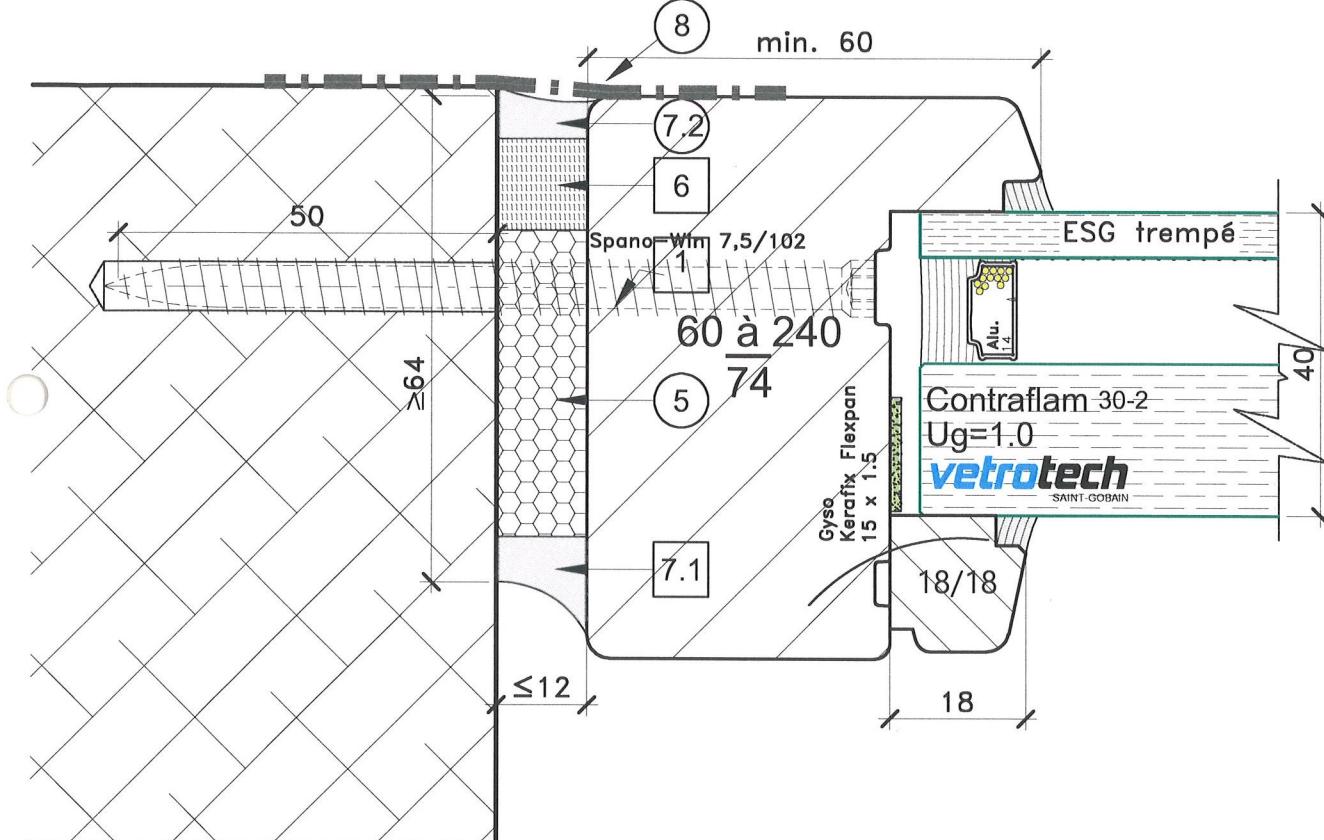


Impératif

- 1 Vis à béton Ø 6 min.
Vis acier ou inox Ø 5 min. et cheville nylon,
patte Z 40x15x3mm

- 6 Bande précomprimée :
- Gysko Vokoband BG 1
- Hannoband BSB BG1

- 7.1 Joint mastic de finition intérieure
- Gysko Bau SMP
- Gysko Vitrosil 715 ou Unisilicon 707
- Permafix 145 ou 145 S
- Würth mastic hybride SMP ou
Silicone neutral perfect

Distance de fixation

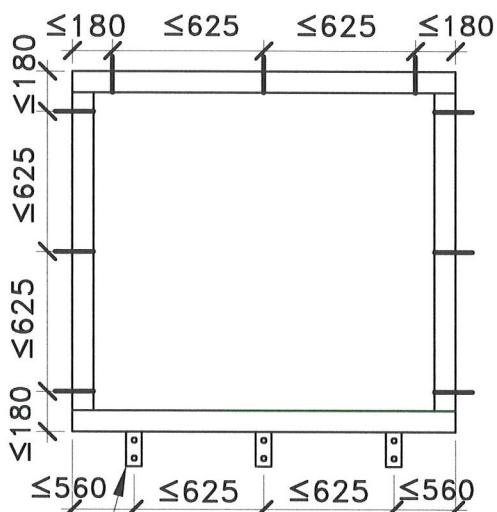

- 9 Pattes à vis Z (en option)



Homologué pour le montage sur
fenêtres coupe-feu et anti-fumée
selon DIN 18273

POSE EN TABLEAU

Coupe-feu EI30




En option

tz menuiserie sa



menuiserie
ébénisterie
agencement
fenêtres


Av. des Platanes 21
3960 Sierre
Tél. 027 451 77 10
Fax 027 451 77 22
www.t-z.ch

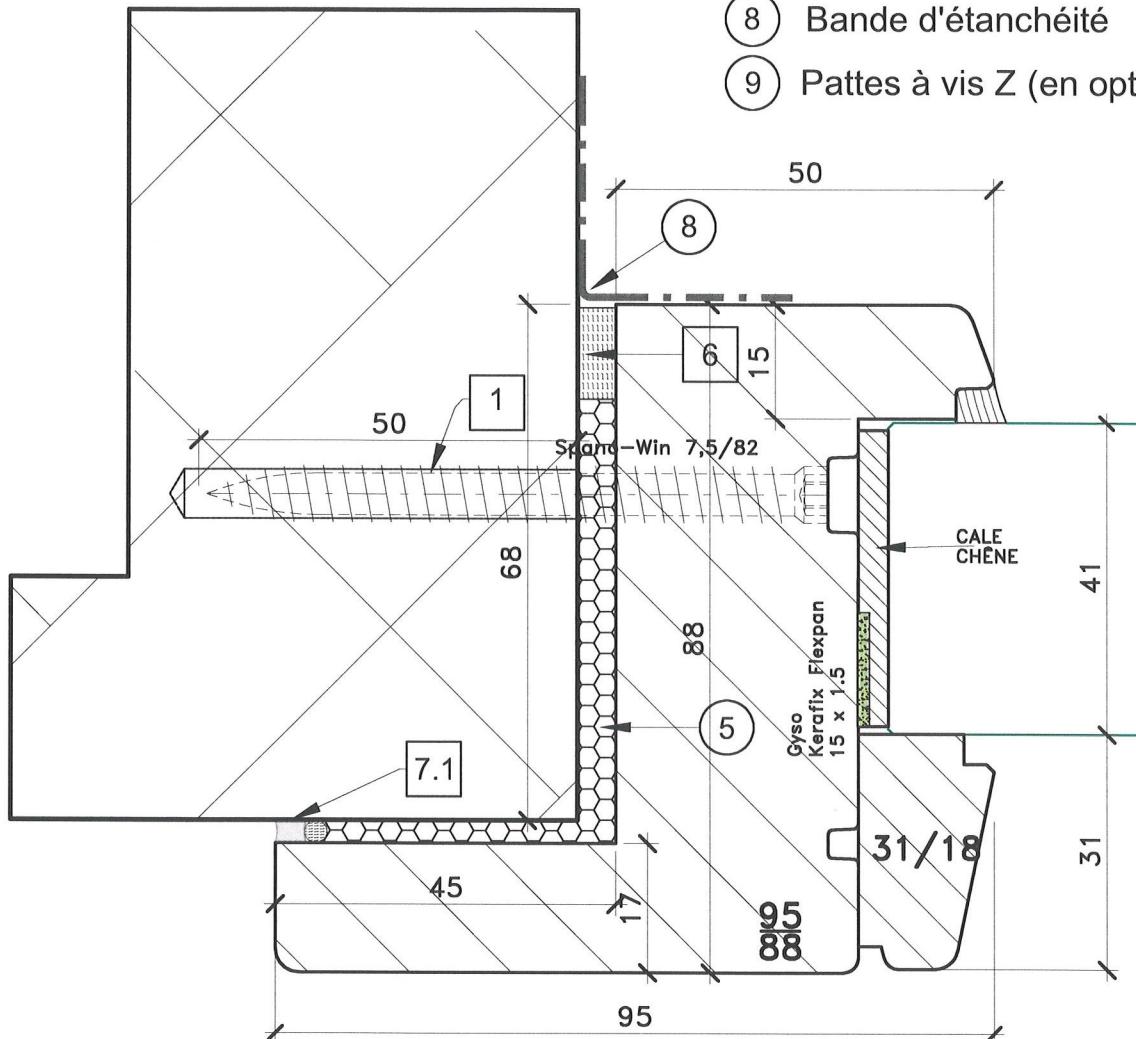

Impératif

- 1** Vis à béton Ø 6 min.
Vis acier ou inox Ø 5 min. et cheville nylon,
patte Z 40x15x3mm

Distance de fixation

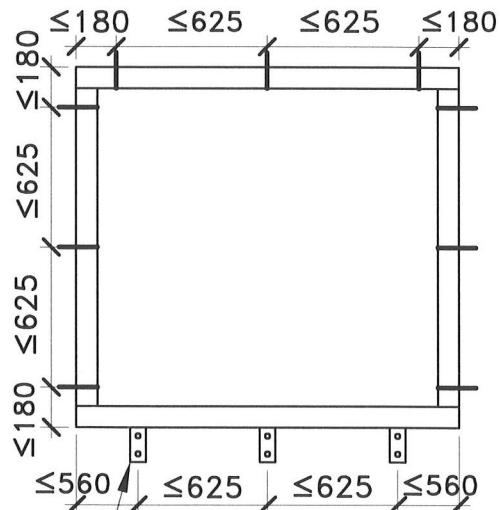

9 Pattes à vis Z (en option)




Homologué pour le montage sur
fenêtres coupe-feu et anti-fumée
selon DIN 18273



En option

- 5 Mousse PU
- 7.2 Joint mastic de finition extérieure
- 8 Bande d'étanchéité
- 9 Pattes à vis Z (en option)


Distance de fixation

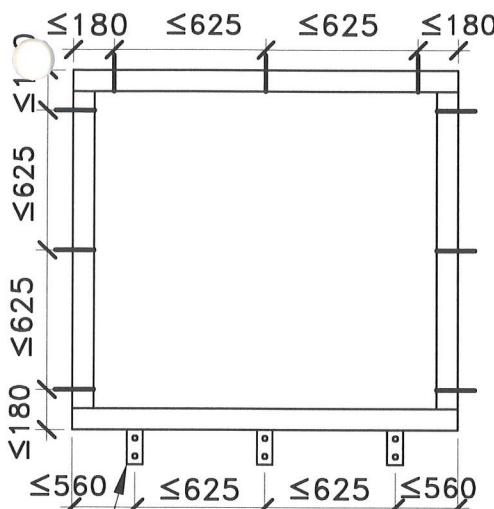

- 9 Pattes à vis Z (en option)

Impératif

- 1 Vis à béton Ø 6 min.
Vis acier ou inox Ø 5 min. et cheville nylon,
patte Z 40x15x3mm

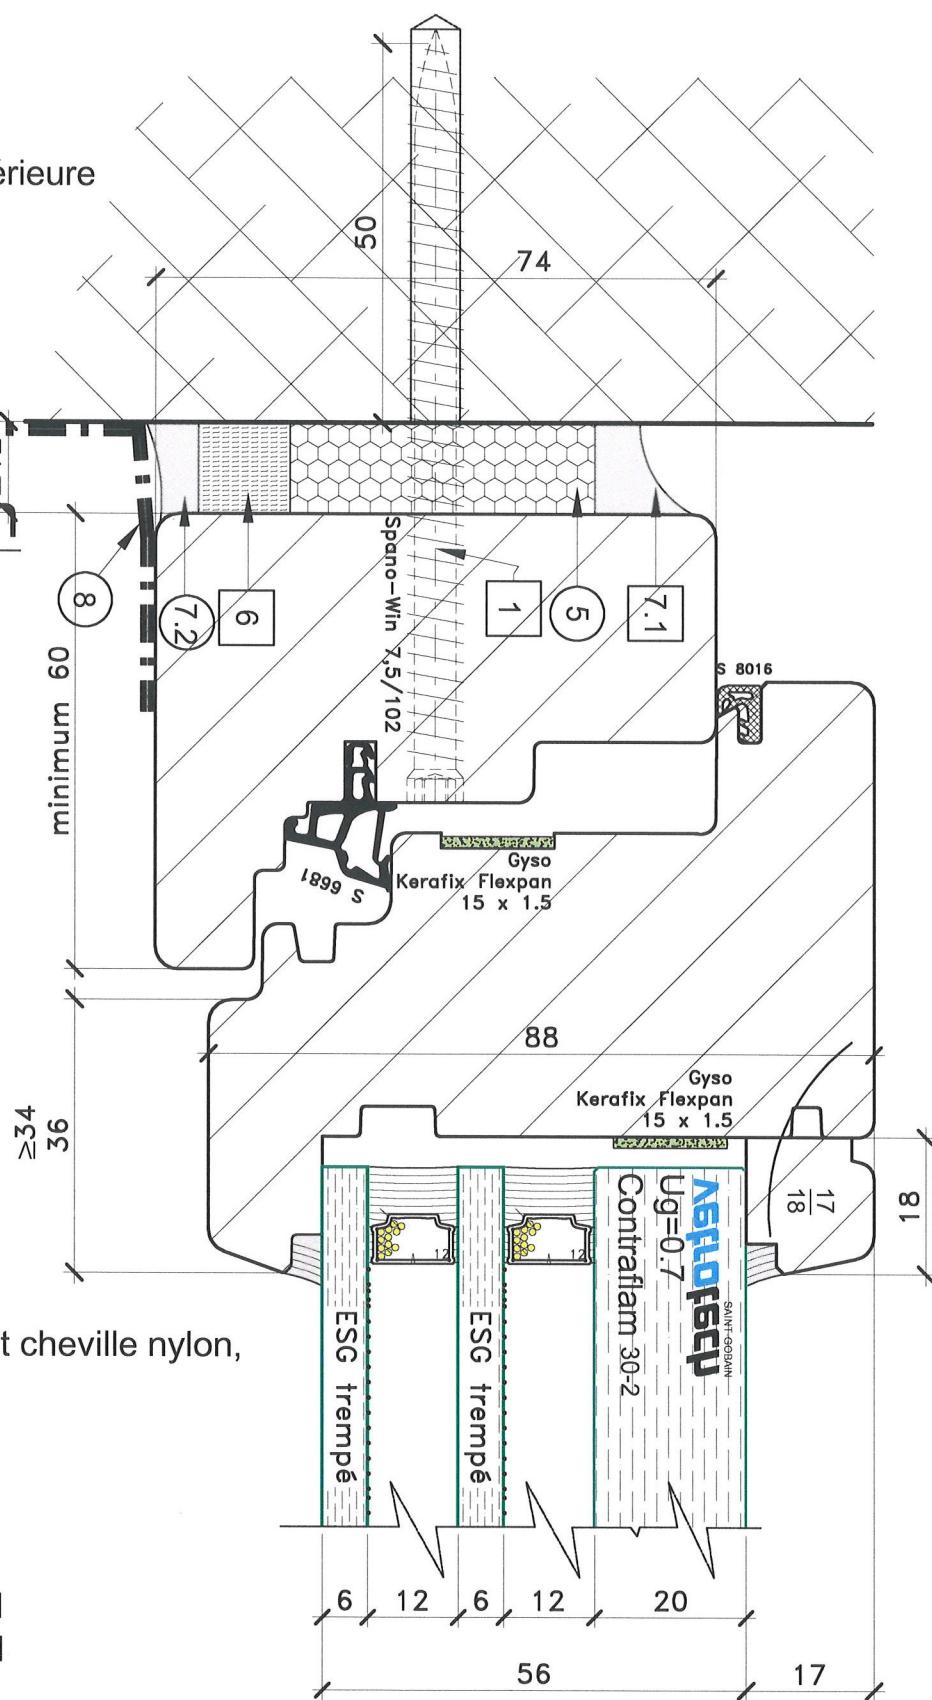

- 6 Bande précomprimée :
 - Gysum Vokoband BG 1
 - Hannoband BSB BG1

- 7.1 Joint mastic de finition intérieure
 - Gysum Bau SMP
 - Gysum Vitrosil 715 ou Unisilicon 707
 - Permafix 145 ou 145 S
 - Würth mastic hybride SMP ou
Silicone neutral perfect





Homologué pour le montage sur
fenêtres coupe-feu et anti-fumée
selon DIN 18273

DIN18273

En option

- 5 Mousse PU
 - 7.2 Joint mastic de finition extérieure
 - 8 Bande d'étanchéité
 - 9 Pattes à vis Z (en option)

Distance de fixation

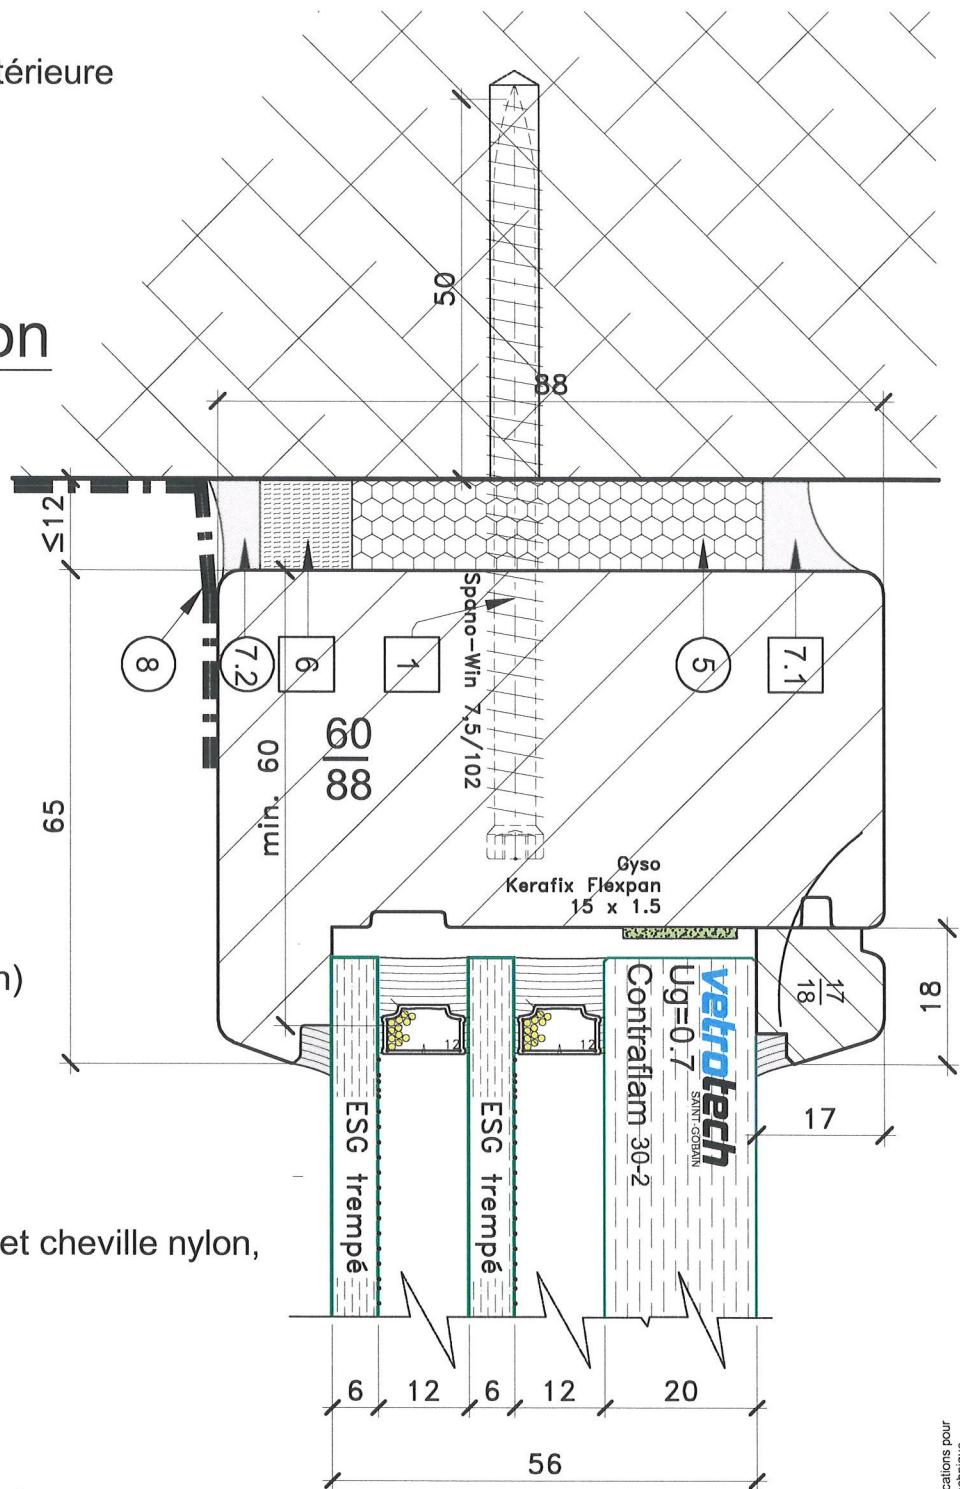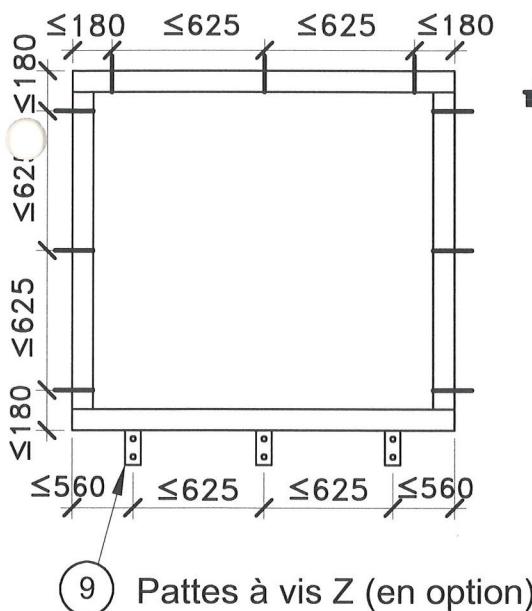

Impératif

- 1 Vis à béton Ø 6 min.
Vis acier ou inox Ø 5 min. et cheville nylon,
patte Z 40x15x3mm

- 6 Bande précomprimée :

 - Gysso Vokoband BG 1
 - Hannoband BSB BG1

- 7.1 Joint mastic de finition intérieure

 - Gysco Bau SMP
 - Gysco Vitrosil 715 ou Unisilicon 707
 - Permafix 145 ou 145 S
 - Würth mastic hybride SMP ou
Silicone neutral perfect



Homologué pour le montage sur fenêtres coupe-feu et anti-fumée selon DIN 18273

POSE EN TABLEAU

Coupe-feu EI30




En option

tz menuiserie sa



■ menuiserie
■ ébénisterie
■ agencement
■ fenêtres


Av. des Platanes 21
3960 Sierre
Tél. 027 451 77 10
Fax 027 451 77 22
www.t-z.ch

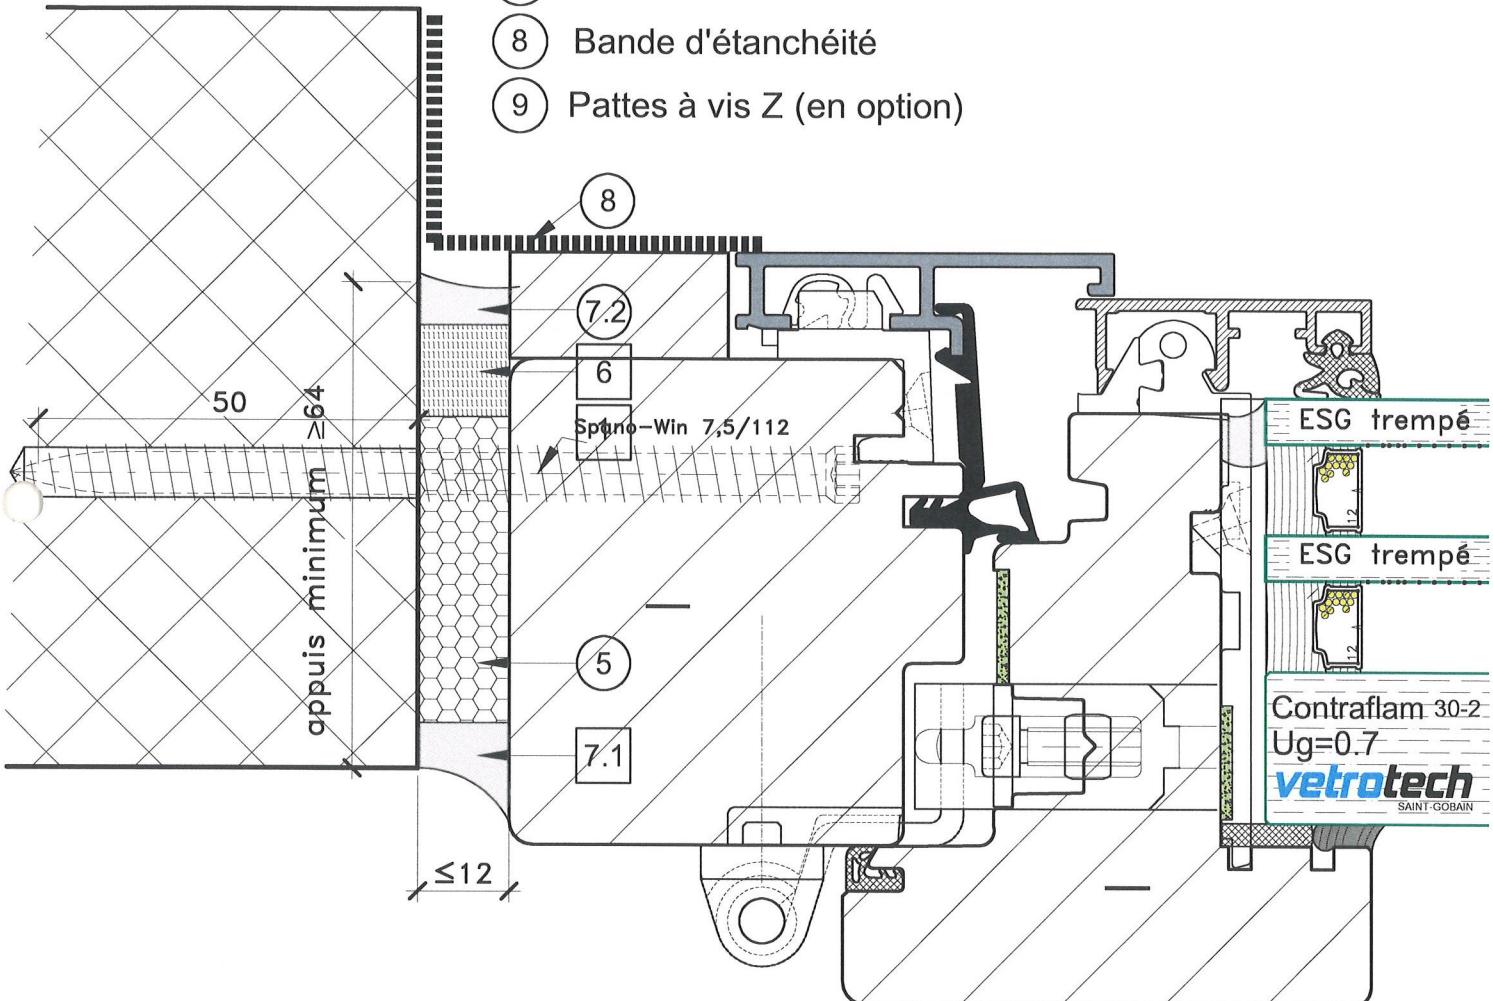

Impératif

- 1 Vis à béton Ø 6 min.
Vis acier ou inox Ø 5 min. et cheville nylon,
patte Z 40x15x3mm
- 6 Bande précomprimée :
 - Gysko Vokoband BG 1
 - Hannoband BSB BG1
- 7.1 Joint mastic de finition intérieure
 - Gysko Bau SMP
 - Gysko Vitrosil 715 ou Unisilicon 707
 - Permafix 145 ou 145 S
 - Würth mastic hybride SMP ou
Silicone neutral perfect

Distance de fixation

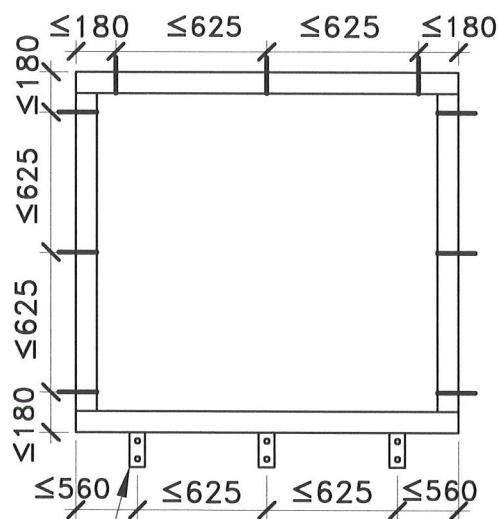

9) Pattes à vis Z (en option)



Homologué pour le montage sur
fenêtres coupe-feu et anti-fumée
selon DIN 18273