




Festverglasung

Erforderlich

- 1 Betonschraube Ø 6 mm min.
Stahl- oder Edelstahlschraube
Ø 5 mm min. und Nylon-Dübel,
Z-Halterung 40x15x3 mm
- 4 Eichenholzkeil an den Befestigungsstellen
- 5 PU-Schaum
- 8 Abdichtungsband
Typ FENTRIM IS-2
- 6 Vorkomprimiertes Band:
 - Gyso Vokoband BG 1
 - Hannoband BSB BG1
- 7.1 Innen-Fugenmasse:
 - Gyso Bau SMP
 - Gyso Vitrosil 715 oder
Unisilicon 707
 - Permafix 145 oder 145 S
 - Würth Hybrid-Dichtstoff
SMP oder
Silikon Neutral Perfect

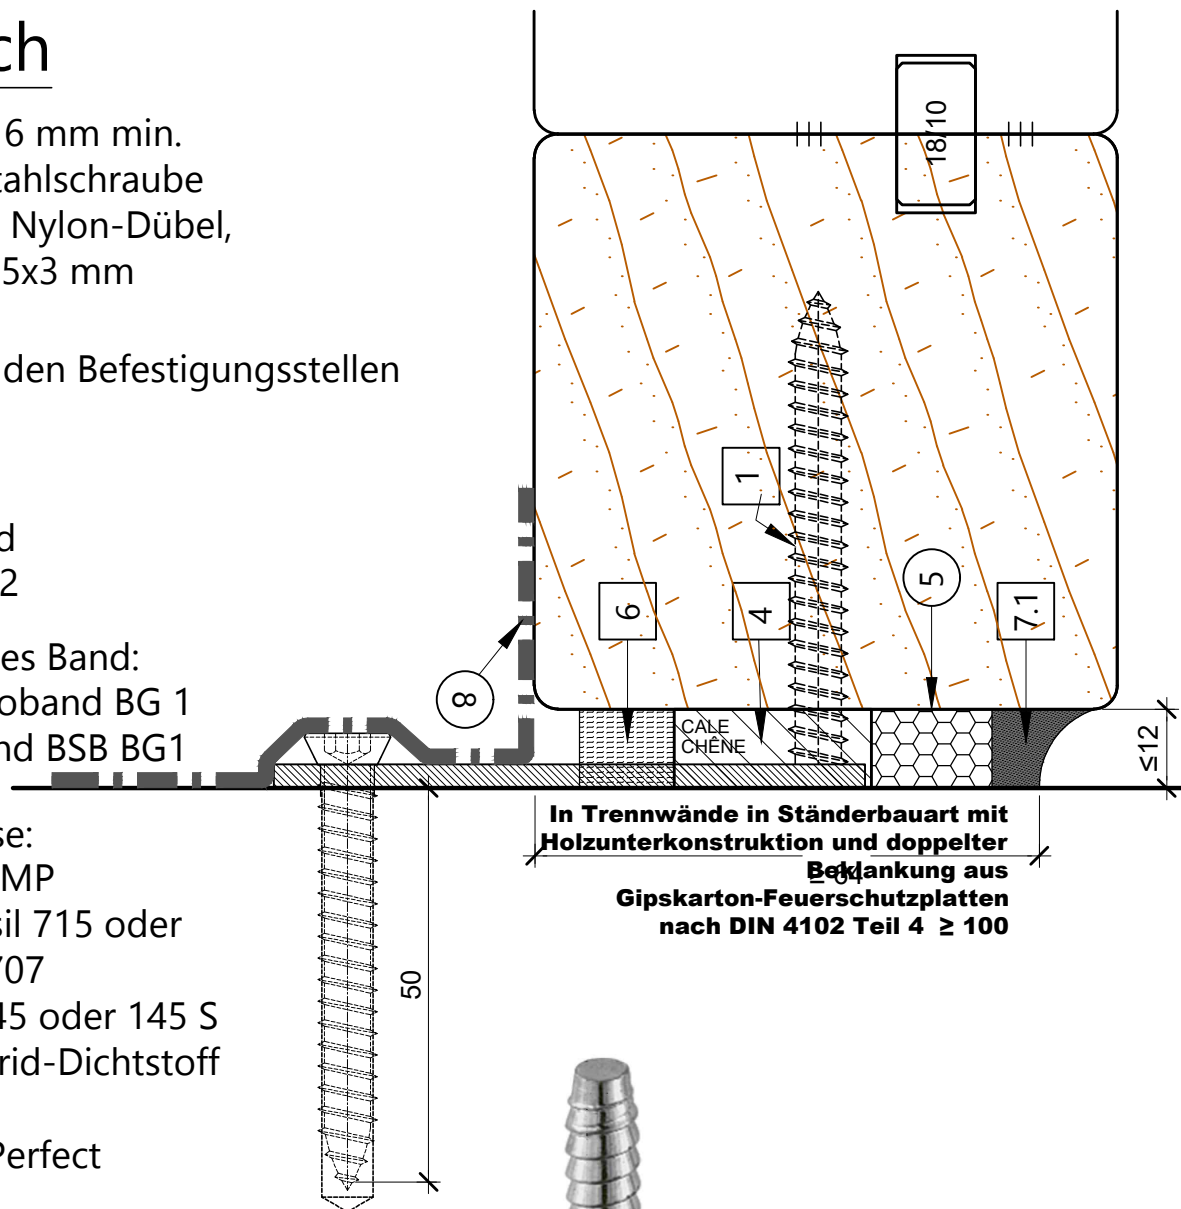

Befestigungsabstand

