



Av. des Platanes 21
3960 Sierre
■ menuiserie
■ ébénisterie
■ agencement
■ fenêtres

Tél. 027 451 77 10
Fax 027 451 77 22
www.t-z.ch



Pose en applique

POSE EN APPLIQUE

coupe-feu EI30




tz menuiserie sa




- menuiserie
- ébénisterie
- agencement
- fenêtres

Av. des Platanes 21
3960 Sierre
Tél. 027 451 77 10
Fax 027 451 77 22
www.t-z.ch

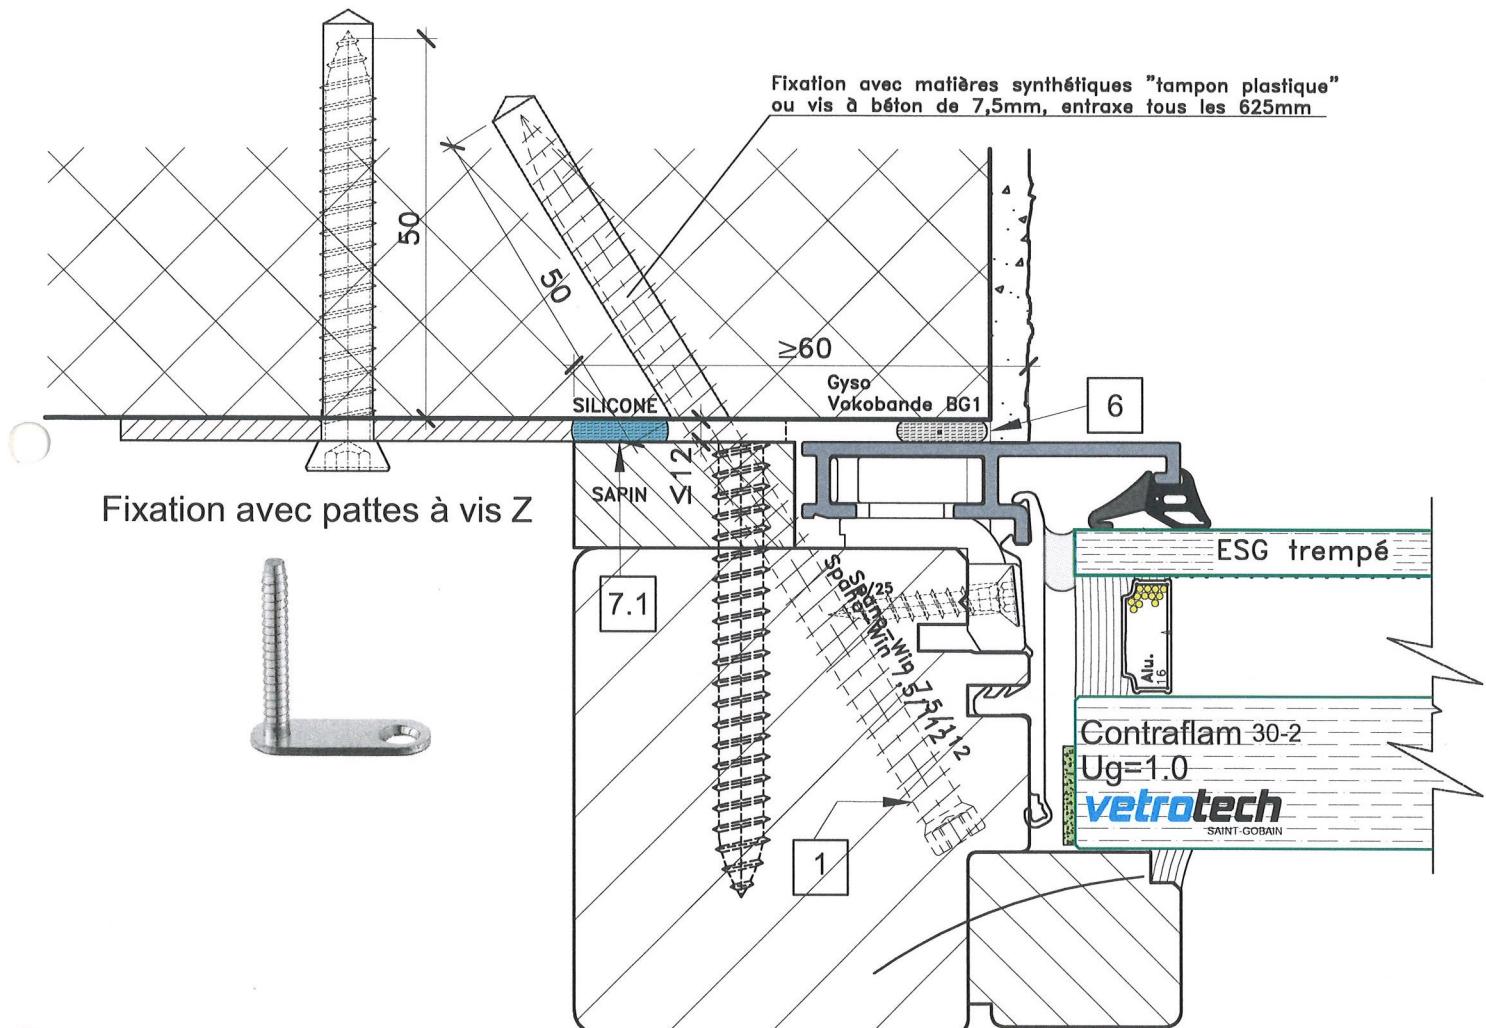

Impératif

Distance de fixation

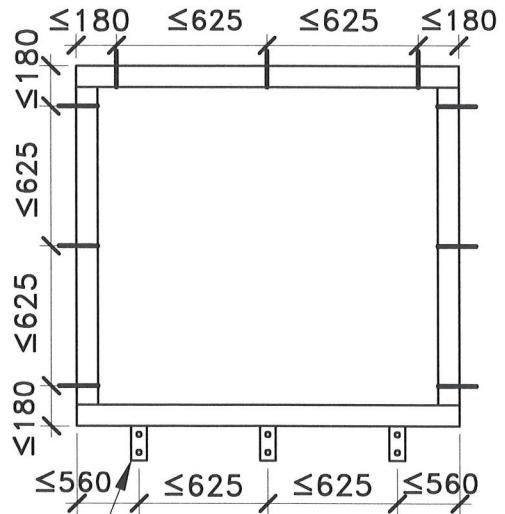

Sous réserve de modifications pour adaptation au progrès technique

1 Vis à béton Ø 6 min.

Vis acier ou inox Ø 5 min. et cheville nylon,
patte Z 40x15x3mm

6 Bande précomprimée :

- Gyso Vokoband BG 1
- Hannoband BSB BG1

7.1 Joint mastic de finition intérieure

- Gyso Bau SMP
- Gyso Vitrosil 715 ou Unisilicon 707
- Permafix 145 ou 145 S
- Würth mastic hybride SMP ou
Silicone neutral perfect

Equerre de soutiens (en option)



Homologué pour le montage sur
fenêtres coupe-feu et anti-fumée
selon DIN 18273

POSE EN APPLIQUE

coupe-feu EI30




tz menuiserie sa



- menuiserie
- ébénisterie
- agencement
- fenêtres


Av. des Platanes 21
3960 Sierre
Tél. 027 451 77 10
Fax 027 451 77 22
www.t-z.ch

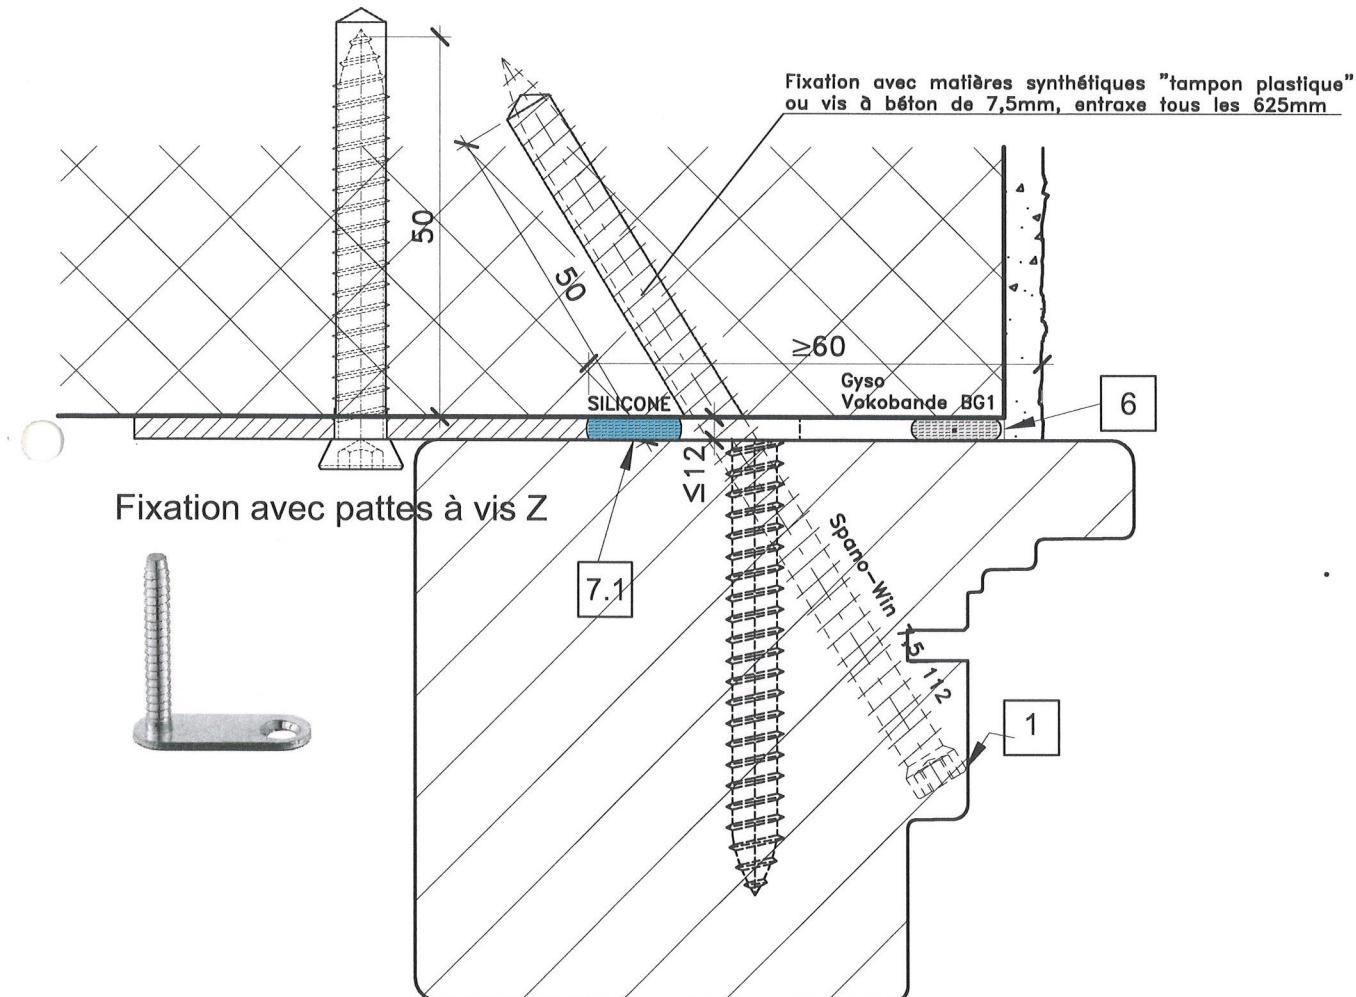

Distance de fixation

Impératif

- 1** Vis à béton Ø 6 min.
Vis acier ou inox Ø 5 min. et cheville nylon,
patte Z 40x15x3mm
- 6** Bande précomprimée :
 - Gysp Vokoband BG 1
 - Hannoband BSB BG1
- 7.1** Joint mastic de finition intérieure
 - Gysp Bau SMP
 - Gysp Vitrosil 715 ou Unisilicon 707
 - Permafix 145 ou 145 S
 - Würth mastic hybride SMP ou
Silicone neutral perfect

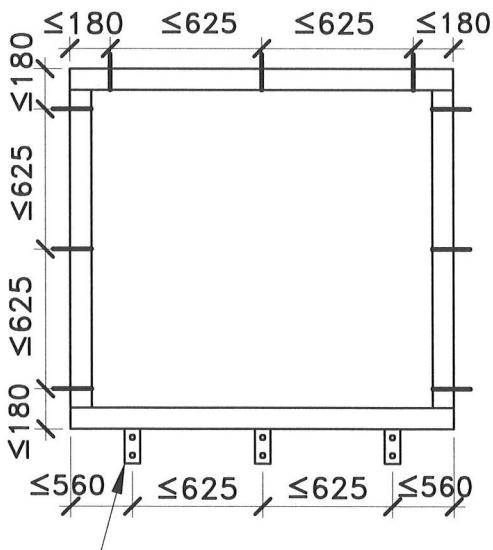

Équerre de soutiens (en option)




Homologué pour le montage sur
fenêtres coupe-feu et anti-fumée
selon DIN 18273

OSE EN APPLIQUE Portes

Coupe-feu EI30

EUER[®]
CHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK

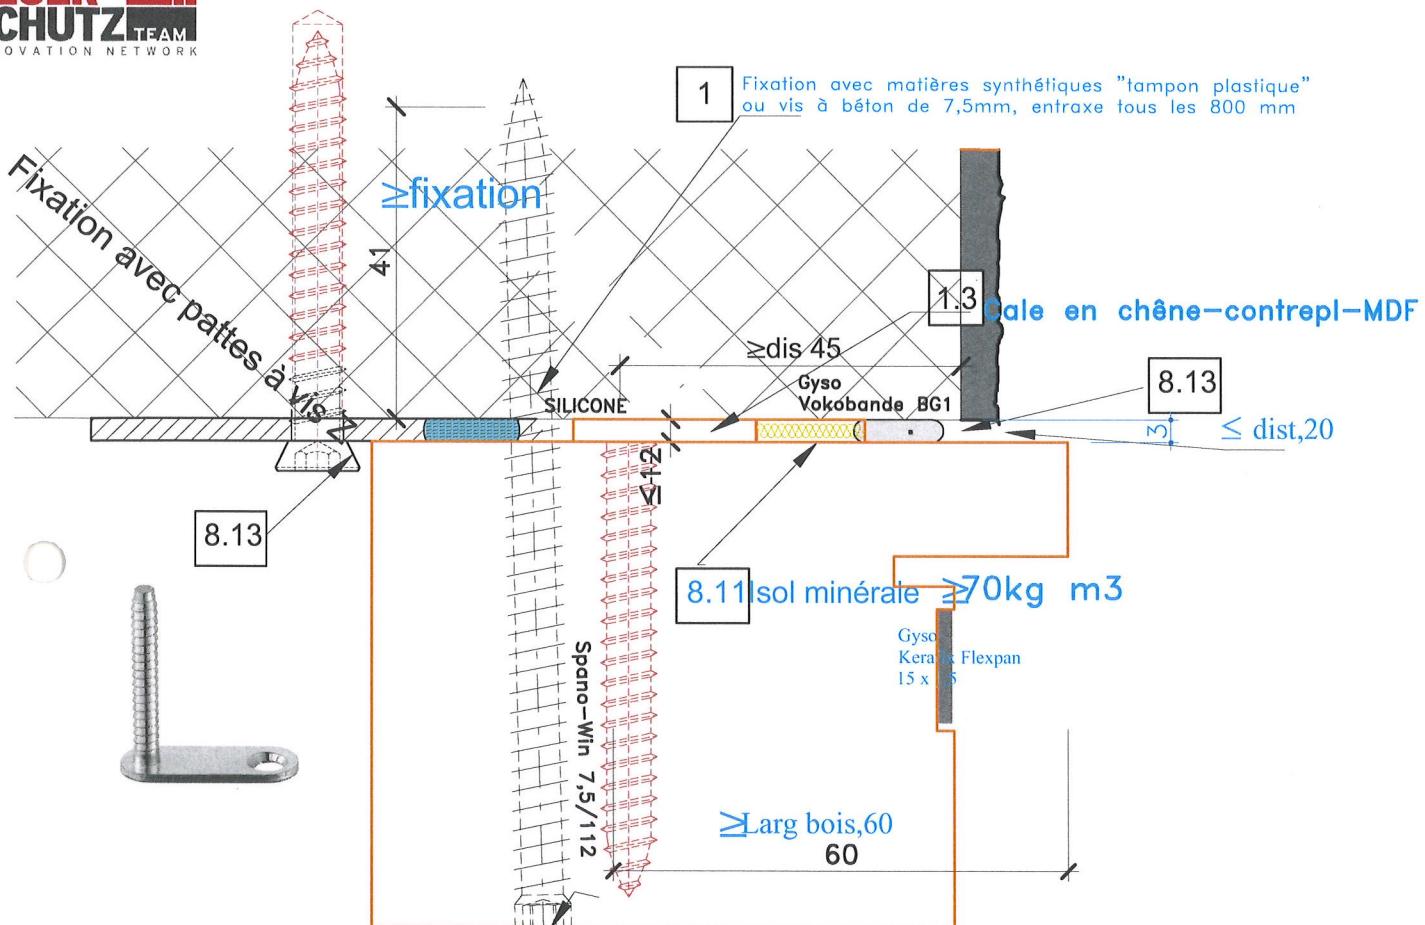

tz menuiserie sa




menuiserie
ébénisterie
agencement
fenêtres

Av. des Platanes 21
3960 Sierre
Tél. 027 451 77 10
Fax 027 451 77 22
www.t-z.ch

1 Vis à béton Ø 6 min.
Vis acier ou inox Ø 5 min. et cheville nylon,
patte Z 40x15x3mm

8.11 Isol minérale $\geq 70\text{kg m}^3$
mousse Pu coup-feu

8.13 -Joint mastic de finition intérieure
- Gysko Bau SMP
- Gysokeraflexpan 15x15
- Permafix 145 ou 145 S
- Würth mastic hybride SMP ou
Silicone neutral perfect

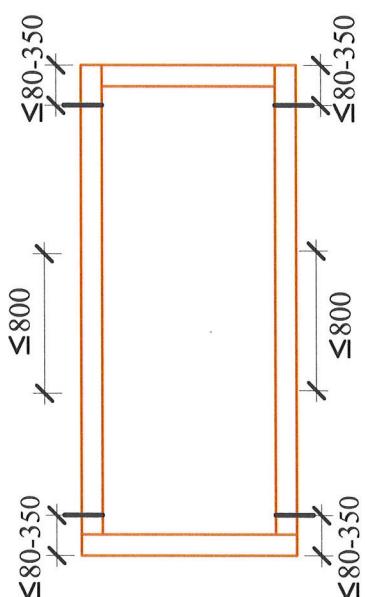

Sous réserve de modifications pour
adaptation au progrès technique



Homologué pour le montage sur
Portes coupe-feu et anti-fumée
selon DIN 18273

POSE EN APPLIQUE

coupe-feu EI30




tz menuiserie sa



- menuiserie
- ébénisterie
- agencement
- fenêtres

Av. des Platanes 21
3960 Sierre
Tél. 027 451 77 10
Fax 027 451 77 22
www.t-z.ch

Fixation avec matières synthétiques "tampon plastique"
ou vis à béton de 7,5mm, entraxe tous les 625mm

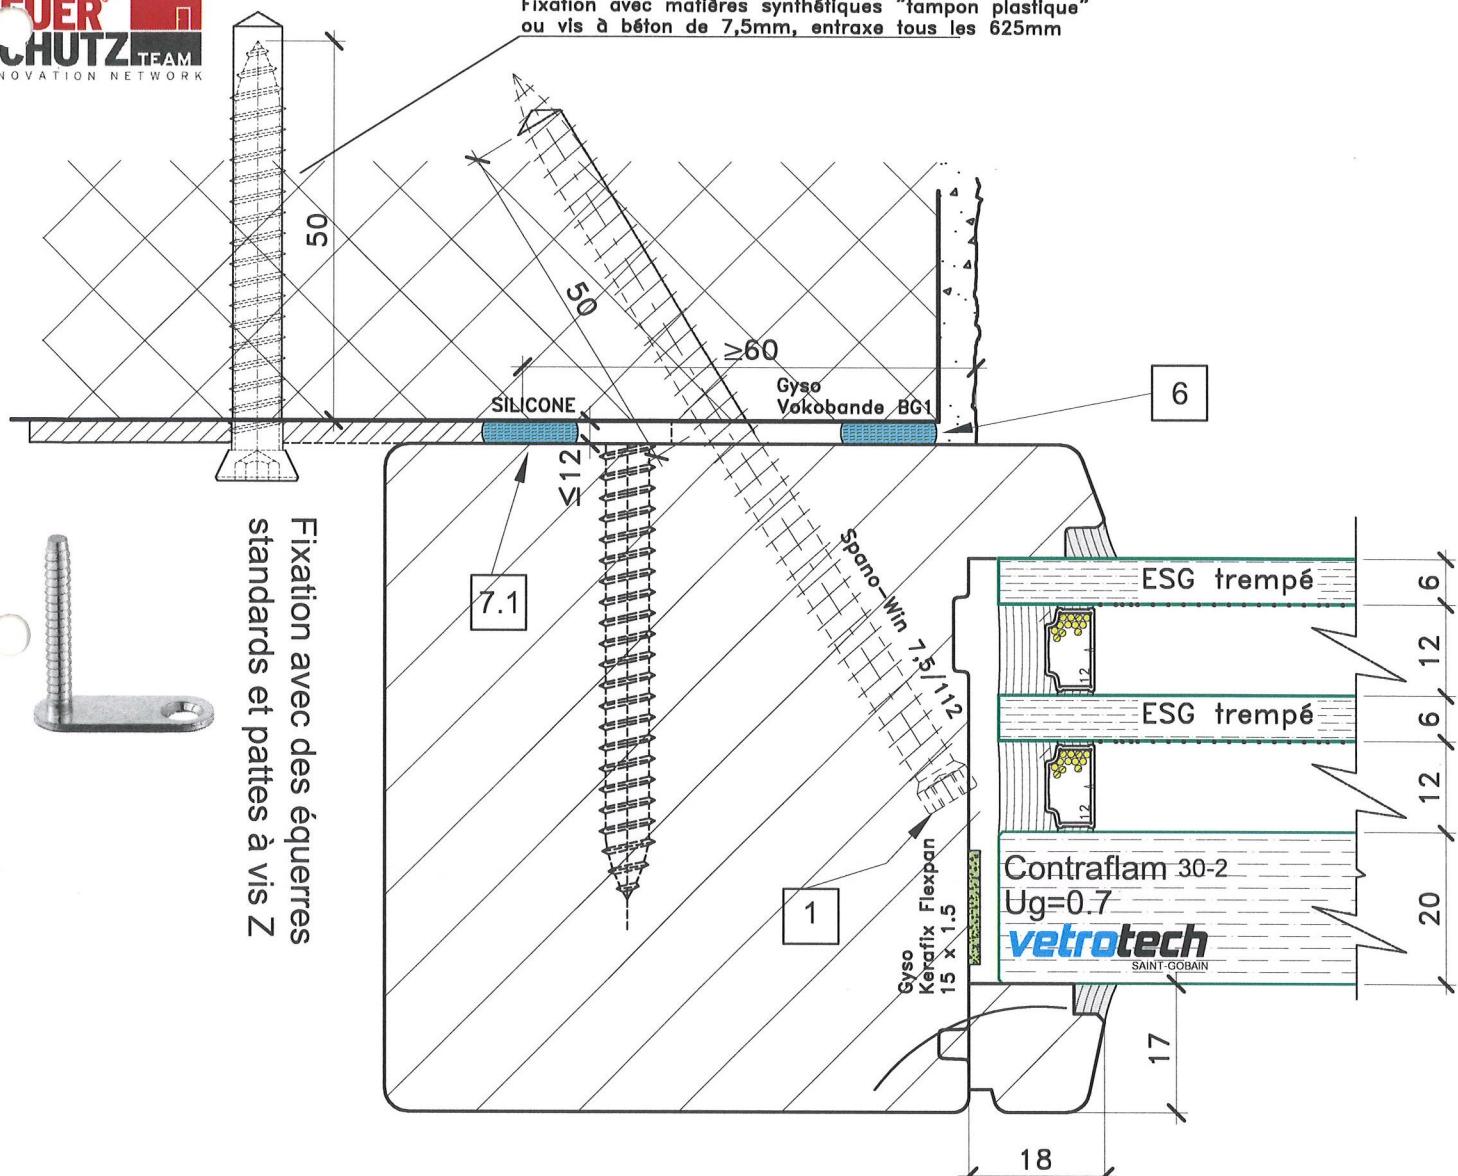


Impératif

- 1** Vis à béton Ø 6 min.
Vis acier ou inox Ø 5 min. et cheville nylon,
patte Z 40x15x3mm

- 6** Bande précomprimée :
 - Gysko Vokoband BG 1
 - Hannoband BSB BG1

- 7.1** Joint mastic de finition intérieure
 - Gysko Bau SMP
 - Gysko Vitrosil 715 ou Unisilicon 707
 - Permafix 145 ou 145 S
 - Würth mastic hybride SMP ou
Silicone neutral perfect

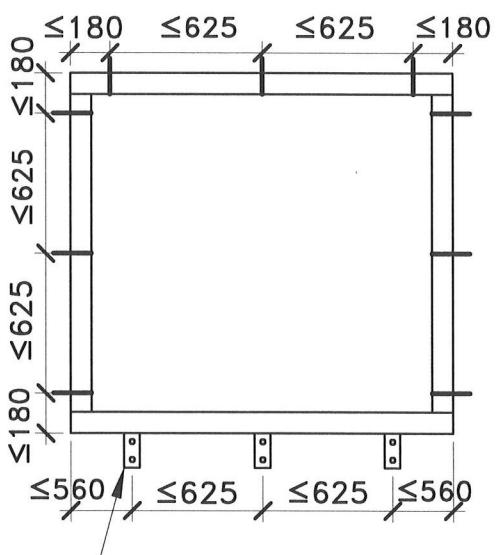

Équerre de soutiens (en option)



Homologué pour le montage sur
fenêtres coupe-feu et anti-fumée
selon DIN 18273

POSE EN APPLIQUE

coupe-feu EI30




tz menuiserie sa

- menuiserie
- ébénisterie
- agencement
- fenêtres

Av. des Platanes 21
3960 Sierre
Tél. 027 451 77 10
Fax 027 451 77 22
www.t-z.ch

Fixation et silicone sur le chantier

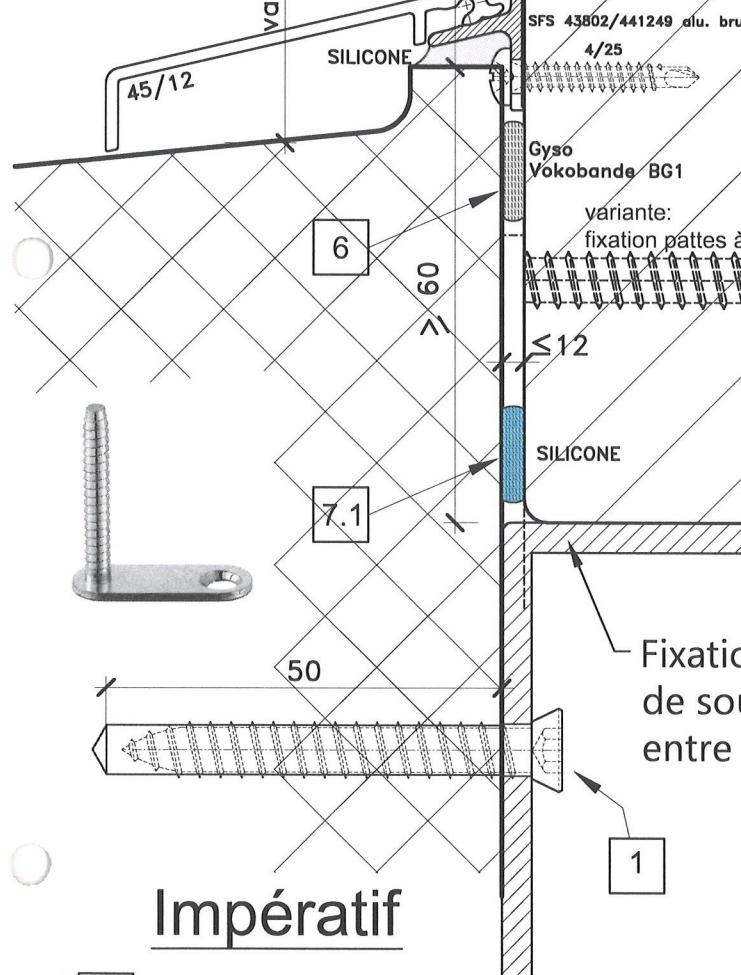

Impératif

- 1** Vis à béton Ø 6 min.
Vis acier ou inox Ø 5 min. et cheville nylon,
patte Z 40x15x3mm
- 6** Bande précomprimée :
 - Gysko Vokoband BG 1
 - Hannoband BSB BG1
- 7.1** Joint mastic de finition intérieure
 - Gysko Bau SMP
 - Gysko Vitrosil 715 ou Unisilicon 707
 - Permafix 145 ou 145 S
 - Würth mastic hybride SMP ou
Silicone neutral perfect

48

tz menuiserie sa




- menuiserie
- ébénisterie
- agencement
- fenêtres

Av. des Platanes 21
3960 Sierre
Tél. 027 451 77 10
Fax 027 451 77 22
www.t-z.ch

94 à 200
78
(84-88)

Fixation avec des équerres de soutien : Verre lourd entre axes maximum 620mm

Distance de fixation

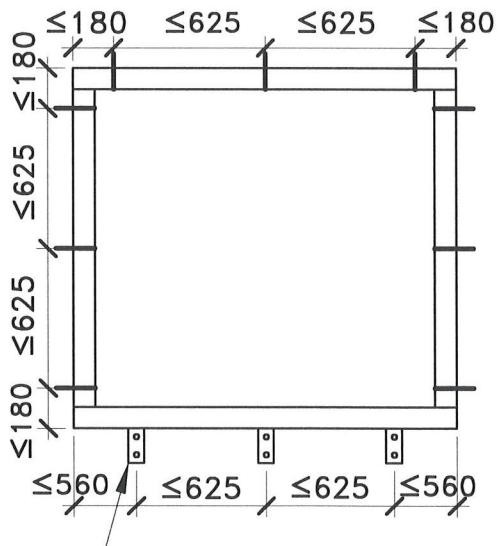

Equerre de soutiens (en option)



Homologué pour le montage sur fenêtres coupe-feu et anti-fumée selon DIN 18273

POSE EN APPLIQUE

coupe-feu EI30




tz menuiserie sa




■ menuiserie
■ ébénisterie
■ agencement
■ fenêtres

Av. des Platanes 21
3960 Sierre
Tél. 027 451 77 10
Fax 027 451 77 22
www.t-z.ch

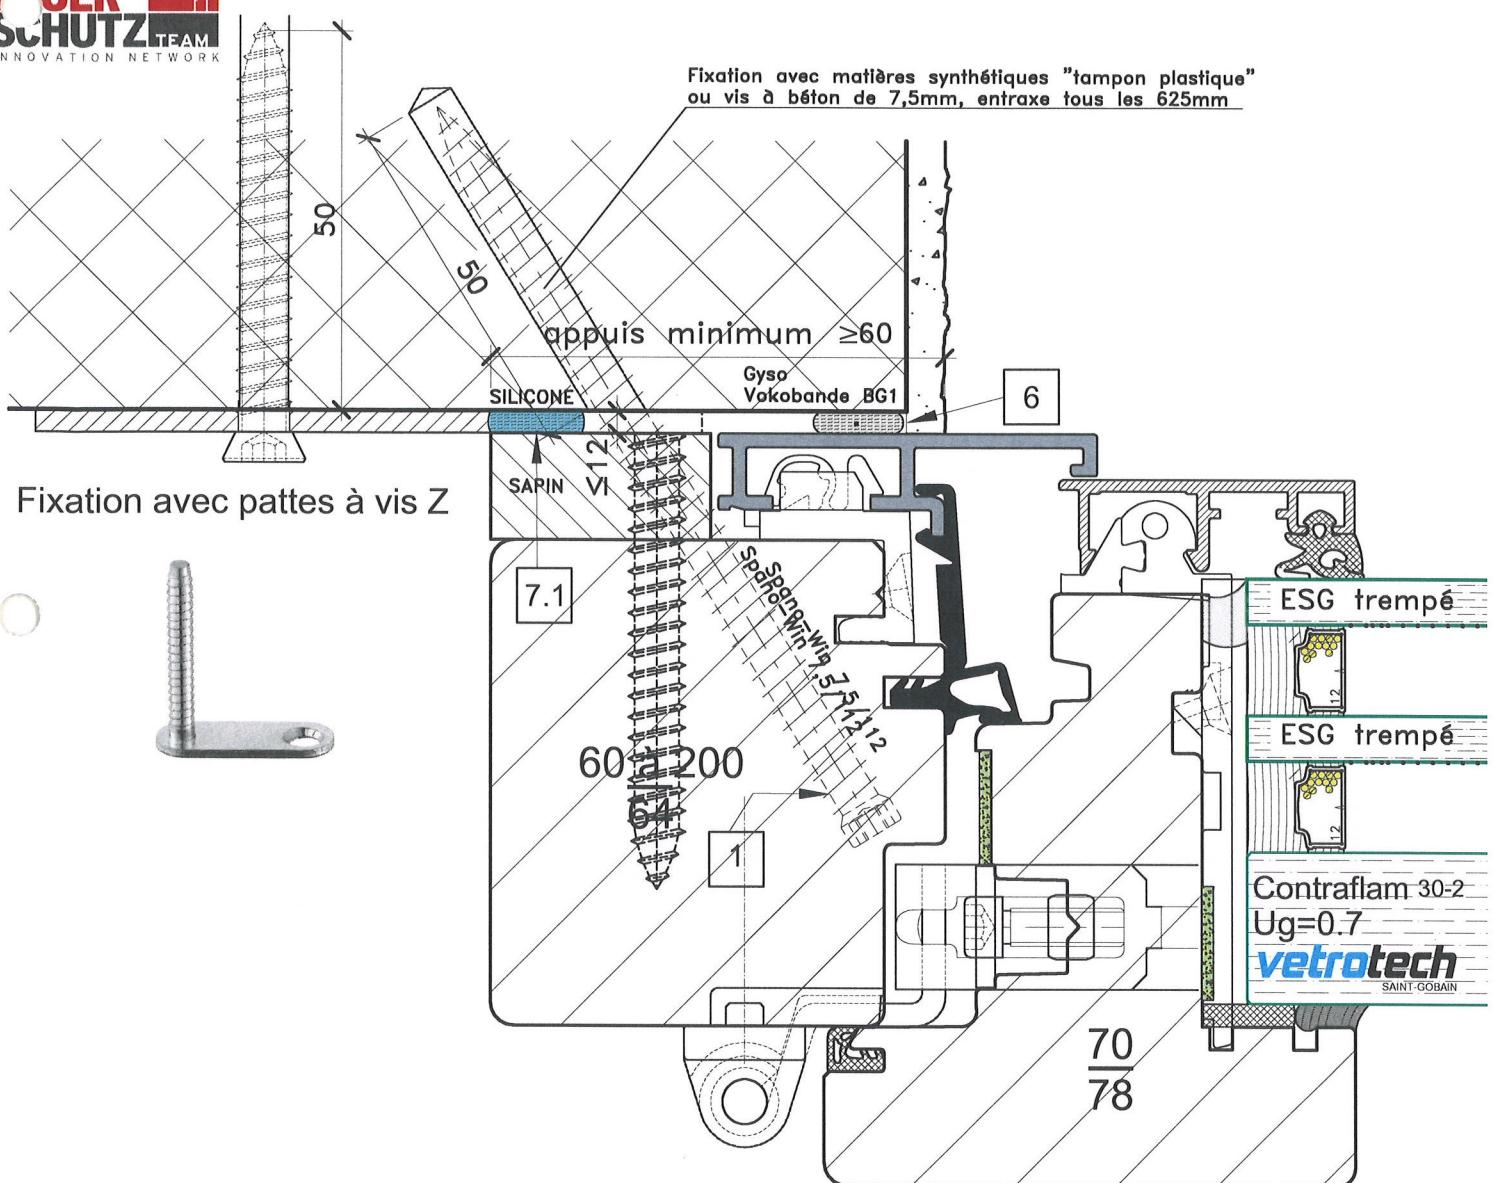

Impératif

Distance de fixation

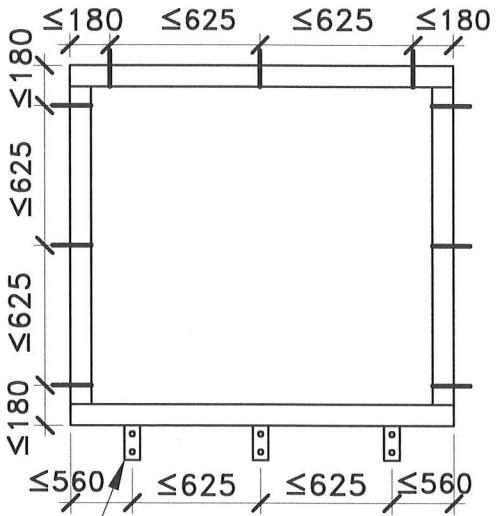

- 1 Vis à béton Ø 6 min.
Vis acier ou inox Ø 5 min. et cheville nylon,
patte Z 40x15x3mm
- 6 Bande précomprimée :
 - Gyso Vokoband BG 1
 - Hannoband BSB BG1
- 7.1 Joint mastic de finition intérieure
 - Gyso Bau SMP
 - Gyso Vitrosil 715 ou Unisilicon 707
 - Permafix 145 ou 145 S
 - Würth mastic hybride SMP ou
Silicone neutral perfect

Equerre de soutiens (en option)



Homologué pour le montage sur
fenêtres coupe-feu et anti-fumée
selon DIN 18273

DIN18273